

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Paczków, dnia 29.09.2017r.

**Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro**

dot: zakupu i montażu nagłośnienia w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Zapraszam do przedłożenia oferty dla usługi polegającej na dostarczeniu i montażu nagłośnienia w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Paczków

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków tel. (77) 431 67 91, tel./fax (77) 544 90 04


II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych 2 szt. : UHF/8 kanałów/400 częstotliwości/8+2 zsumowane wyjścia: Podstawowe parametry

1. Technologia radiowa: UHF/PLL,

2. Odbierane częstotliwości: 500-700MHz , 400 częstotliwości

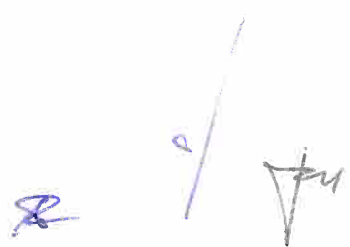

3. Organizacja przydziału częstotliwości: 4 grupy po 8 częstotliwości - ustawiane
4. Pasmo przenoszenia: min. 40Hz - 20 000Hz
5. Poziom sygnału wyjściowego: wyjścia zbalansowane: 0-400mV, nie zbalansowane 0-300mV
6. Płyta czołowa ma zawierać:
 - 4 podwójne wyświetlacze LED
 - diody AF i RF, lub jako wskaźniki na wyświetlaczu LED
 - 4 bloki programowania ręcznego odbieranych częstotliwości
 - (możliwy programator automatyczny dla mikrofonów (w podczerwieni - IR)
- 8 potencjometrów wzmocnienia mikrofonów
9. Płyta tylna zawiera:
 - 4 gniazda antenowe BNC
 - 8 indywidualnych gniazd wyjściowych XLR-zbalansowane
 - 1 gniazdo wyjściowe XLR dla zsumowanego sygnału z 8 mikrofonów – zbalansowane
 - 1 gniazdo wyjściowe Jack 6.3mm dla zsumowanego sygnału z 8 mikrofonów – nie zbalansowane
10. Wymiary: standard rack 19"
11. Modulacja: FM
12. Maksymalne odchyłki od nastawy częstotliwości (dewiacja): $\pm 30\text{kHz}$;
13. Stabilność częstotliwości: $\pm 0,001\%$
14. Zniekształcenia T.H.D.: $< 0,5\%$
15. Tłumienność sygnał/szum: $> 105\text{dB}$
16. Zasilanie: zewnętrzny zasilacz (w komplecie)

2. Mikrofon bezprzewodowy pulpitowy 13szt.

UHF/8 zakresów/wysięgnik mikrofonu typu gęsia szyjka, wyłącznik, programator częstotliwości/wyświetlacz LCD/wskaźnik stanu akumulatorów

Podstawowe parametry

1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
2. Radiowe częstotliwości pracy: 500-700MHz., 400 częstotliwości
3. Moc nadajnika: $< 10\text{mW/e.r.p}$
4. Wkładka mikrofonowa: pojemnościowa, kierunkowa
5. Pasmo przenoszenia mikrofonu: min. 40Hz - 20 000Hz
6. Czułość mikrofonu: $-47\text{dB} (\pm 3\text{dB})$
7. Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory)
8. Wyposażenie mikrofonu pulpituowego:
 - Główka mikrofonu posiada świecący pierścień LED, nakładany wiatrochłon
 - Statyw mikrofonu - rozłączany, pojedynczo łamany (gęsia szyjka), długość ok. 430mm
 - Antena - rozłączana
 - Programator automatyczny** (w podczerwieni z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej)
 - Kontrolka LED - alarm stanu baterii
 - Kontrolka LED - mikrofon włączony
 - Klawisz: załącz /wyłącz mikrofon (nie trzeba trzymać przycisku podczas mówienia) w wersji Przewodni-czącego OVER
 - Potencjometr: czułość mikrofonu
 - Wyświetlacz LCD pokazuje stan baterii oraz częstotliwość
9. Stabilność częstotliwości nośnej: $\pm 25\text{kHz}$.

10. Aktywność nadajnika: <100%
11. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
12. Tłumienność zakłóceń sąsiedniokanałowych: >80dB
13. Zakres dynamiki: >100dB
- przycisk do wyciszania pozostałych mikrofonów i urządzeń
- przełącznik: zmniejszanie mocy (<10mW i 5mW)
- potencjometr: czułość mikrofonu
- odkręcana, elastyczna antenka

3. Mikrofon bezprzewodowy do ręki – estradowy dynamiczny – 2 szt. :

Dynamiczny/UHF/8 zakresów/wyłącznik/ programator częstotliwości wyświetlacz LCD/wskaźnik stanu akumulatorów

Podstawowe parametry

1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
2. Radiowe częstotliwości pracy: 500-700MHz., 400 częstotliwości
3. Odstęp sąsiedniokanałowy: 200kHz
4. Moc nadajnika: <10mW/e.r.p. (zmniejszana na 5 mW)
5. Wkładka mikrofonowa: dynamiczna, kierunkowa
6. Pasmo przenoszenia: min. 40Hz - 20 000Hz
7. Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory)
8. Wyposażenie: **Programator automatyczny** w podczerwieni z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej
Kontrolka LED - alarm stanu baterii
Przełącznik: załącz / wyłącz mikrofon

4. Mikrofon bezprzewodowy z transponderem krawatowym i mikrofonem na głowę – 1 szt.

UHF/8 zakresów/wyłącznik/ programator częstotliwości wyświetlacz LCD/wskaźnik stanu akumulatorów

Podstawowe parametry

1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
2. Radiowa częstotliwość pracy: 500-700MHz, 400 częstotliwości
3. Odstęp sąsiedniokanałowy: 200kHz
4. Moc nadajnika: <10mW/e.r.p
5. Aktywność nadajnika: <100%
6. Mikrofon zewnętrzny: przypinany do klapy (lavalier) i na głowę (za ucho)
7. Pasmo przenoszenia transpondera: 40Hz - 20 000Hz
8. Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory)
9. Wyposażenie:
Gniazdo mikrofonu (np. 3 PIN miniXLR),
Regulator czułości mikrofonu
Wyłącznik zasilania
Alarm stanu baterii LED
Zaczep do ubrania
Programator automatyczny podczerwieni z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej.
Wyświetlacz LCD pokazuje: kanał, poziom RF i stan baterii
10. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
11. Tłumienność zakłóceń sąsiedniokanałowych: >80dB
12. Zakres dynamiki: >100dB
13. Czułość wejścia mikrofonowego: -43dB/1kHz.regulowana
14. W komplecie: mikrofon przypinany do ubrania (inne nazwy: lavalier, krawatowy)
Parametry mikrofonu lavalier:
1. Technologia: pojemnościowy (electret)
2. Charakterystyka kierunkowości: kardoidalna

3. Zakres dynamiki: >100dB max. 130dB
4. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 18 000Hz
5. Czułość mikrofonu: -43dB (± 3 dB)/1kHz.
6. Impedancja: 1,5k Ω
7. Złącze: miniXLR 3PIN

W komplecie: mikrofon nagłówny

1. Technologia: pojemnościowy (back electret)
2. Charakterystyka kierunkowości: super-kardioidalna
3. Zakres dynamiki: >100dB max. 130dB
4. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 18 000Hz
5. Czułość mikrofonu: -52dB (± 3 dB)/1kHz.
6. Impedancja: 1,5k Ω
7. Złącze: miniXLR 3PIN

5. Statyw mikrofonowy – 2 szt.

Podłogowy, łamany z uchwytem mikrofonu

6. Rejestrator cyfrowy z kartą 32GB – 1szt.

Wbudowane mikrofony/dodatkowe wejście audio/nośnik nagrań: flash oraz karta microSD min.32GB

7. Ładowarka mikroprocesorowa 16 slotów – 2szt.

Ładuje jednocześnie do 16 akumulatorów AAA i AA

8. Akumulator AA -60 szt.

Nie mniejsze niż 2500mAh

9. Cyfrowy wzmacniacz mocy – 1 szt.

2x125Wrms/4 Ω /cyfrowy/standard rack 19"

Podstawowe parametry

1. Moc wzmacniacza: 2x125Wrms/4 Ω , 2x375Wrms/8 Ω
2. Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz
3. Dynamika: >100dB
4. Zniekształcenia: <0,05%
5. Wejścia uniwersalne: 1V/23k Ω , 4 gniazda RCA z tyłu urządzenia
6. Wejście uniwersalne: 90mV-1V/46k Ω miniJack 3,5mm z przodu urządzenia
7. Regulacja wzmocnienia: lewy + prawy kanał
8. Wyjście głośnikowe: zaciski sprężynowe oraz Speakon
9. Wskaźniki LED: zasilanie, aktywacja zabezpieczenia, przeciążenie, clip,
10. Zasilanie: 230V/50-60Hz
11. Wymiary: w standardzie rack 19"

10. Mikser uniwersalny – 1 szt.

4wejścia(2xmikrofonowe i 2xlinia)/wyjście na nagrywanie

Podstawowe parametry

1. Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz
2. Wejścia liniowe: 2 stereofoniczne,
gniazda: 2xRCA z tyłu urządzenia,
1xRCA na płycie czołowej
3. Wejścia mikrofonowe: 2 symetryczne,
gniazda: 2x Jack 6,3mm
4. Regulacja charakterystyki dla wejść
liniowych: wspólna, 2-punktowa
5. Regulacja charakterystyki dla wejść
mikrofonowych: dla każdego wejścia
oddzielna, 3-punktowa

6. Wyjścia: 2 stereo, gniazda 2xRCA
z regulacją poziomu sygnału
7. Wyjścia do nagrywania: stereo,
gniazdo 2xRCA
8. Wyjście słuchawkowe: stereo Jack 6,3mm
z regulacją na płycie czołowej
9. Wskaźnik wystrojenia: dioda LED (clip)
10. Zasilanie: 230V/50-60Hz
11. Wymiary: standard rack 19

11. Kolumna głośnikowa 120W/8ohm – 2 szt.

120Wrms/ 8Ω/60-20000Hz/gniazdo Speakon/gniazdo statywu(bez statywu)

Podstawowe parametry

1. Moc kolumny: 120Wrms
2. Impedancja: 8Ω
3. Pasmo przenoszenia: min. 60-20000Hz.
4. Głośnik niskotonowy: min. 10"
5. Gniazdo połączenia: min 1 x Speakon

12. Sterownik komputerowy do zarządzania rejestracją i konferencją – 1szt

Komputer przenośny typu notebook

Podstawowe parametry

1. Ekran: 15,6" o rozdzielczości: full HD min 1920x1080 w technologii LED matowa
2. Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,7 GHz, i obsługą co najmniej 4 wątków, z pamięcią L3 Cache CPU co najmniej 3 MB lub procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 5200 punktów
3. Pamięć RAM Min. 8 GB DDR4 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min. 16GB
4. Dysk twardy min. 240 GB SSD,
5. System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL lub równoważny
6. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2016 PL (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, One Note) lub równoważny
7. Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer;
8. Rodzaje wejść: HDMI - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., VGA (D-sub) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt.;
9. Bateria: 4-komorowa, 2670mAh, Li-Ion;
10. Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/Ac, Moduł Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps,
11. Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura numeryczna, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM,
12. Gwarancja: 24 miesiące

Zastosowanie:

1. Możliwość sterowania systemem do głosowania
2. Nagrywanie plików dźwiękowych
3. Odtwarzanie i obróbka nagrań z konferencji do tworzenia Protokołu
4. Odtwarzanie plików prezentacji i materiałów konferencyjnych i szkoleniowych

13. Szafa meblowa na sprzęt elektroniczny – 1 szt.

Kolor zastosowanej płyty wg potrzeb Zamawiającego; Szerokość wewnętrzna: nie mniej jak 50cm. ; Wysokość całkowita: nie mniej jak 80cm. ; Głębokość dopasowana do urządzeń i ich połączeń;

Wyposażona w półki do postawienia urządzeń elektronicznych.; Wyposażona w twory chłodzące (od dołu); Tył szafki otwarty, z narożnymi wstawkami usztywniającymi; Wykonać zasilanie do urządzeń oraz wewnętrzną instalację połączeniową sygnału audio.; Szafka wyposażona w cztery kółka jezdne z 2 hamulcami; Z przodu drzwi ze szkła dymnego z uchwytem i zamkiem

14. Ekran prezentacyjny – 1 szt.

Szerokość 270cm/format 16:9/montaż naścienny/rozwijany; elektrycznie z pilotem sterującym (2szt.)

Szerokość zewnętrzna max 270cm, ze względu na istniejące kinkiety

Ekran elektrycznie zwijany z dodatkowym wyłącznikiem naściennym i sterowaniem za pomocą pilota (radiowego). Kasetę do montażu naściennego.

15. Projektor – 1szt.

Technologia DLP/jasność 4000ANSI Lumen/ kontrast 10000:1/rozdzielczość: 1920x1080/proporcje obrazu 16:9/odległość projekcji: min 0,74 -10m/wejścia: min HDMI/z pilotem/żywołność lampy: min 5500godzin w trybie normalnym/moc lampy: nie mniej jak 270W/ręczna korekta trapezu: pozioma +_25°, pionowa +_30°

PARAMETRY OPTYCZNE: *Technologia projekcji:* 1-chip DLP™ Technology; *Rozdzielczość natywna:* 1920 x 1080 (Full HD), *Proporcje obrazu:* 16:9; *Kontrast*¹: 10000:1; *Jasność*¹: 4000 ANSI Lumenów (ok. 60% w trybie Eco), *Moc lampy:* 270 W AC (162 W AC Tryb Eco); *Żywołność lampy* [godz]: 8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasności; *Obiektyw:* F= 2,4–3,2, f= 18–30,6 mm; *Korekcja zniekształceń trapezowych:* +/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical; *Kąt projekcji* [°]: 9.9 - 17.9; *Współczynnik projekcji:* 1.2 – 2.1 : 1; *Odległość projekcji [m]:* 0.74 – 14.08; *Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]:* 76.2 / 30" - 762 / 300"; *Zoom:* Ręczny; *Regulacja ogniskowej:* Ręczne; *Obsługiwane rozdzielczości:* 1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczość wejścia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital input); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); *Częstotliwość:* Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); W pionie: 50–120 Hz (HDMI: 24 Hz)¹ Zgodność z ISO21118-2012

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA : *Komputer (analogowe):* Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin; *Cyfrowe:* Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku); *Sygnal video:* Wejście: 1 x RCA; *Audio:* Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable); *Mikrofon:* Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic); Control: Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie); LAN: 1 x RJ45; *Opcjonalne złącze WLAN;* USB: 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B; 3D Sync; *Wyjście:* 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe); *Video:* NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM; **FUNKCJE PILOTA:** *Funkcje pilota:* Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wybór źródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE: *Zasilanie:* 100-240 V AC; 50 - 60 Hz; *Pobór mocy [W]:* 278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasności);

PARAMETRY MECHANICZNE: *Wymiary [mm]:* 367,9 x 107,5 x 291,3 (bez nóżek i obiektywu); *Waga [kg]:* 3.7; *Poziom szumu [dB (A)]:* 30 / 30 / 36 (w eko / normal / w wysokiej jasności)

WARUNKI OTOCZENIA: *Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]:* 5 do 40; *Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]:* 20 do 80; *Temperatura przy przechowywaniu [°C]:* -10 do 50; Wilgotność przy przechowywaniu [%]: 20 do 80

ERGONOMIA: *Bezpieczeństwo i ergonomia:* CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved; Głośniki [W]: 1 x 20 (mono);

DODATKOWE FUNKCJE : *Cechy Specjalne:* Automatyczny start i automatyczne wyłączenie;

Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; Możliwość wyświetlania obrazów 3D; NaViSet Administrator 2; Obsługa technologii Full 3D DLP® LINK; Opcjonalne logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; Prosty punkt dostępowy; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wyłączenia; Transmisja kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; Tryb stałej jasności; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232

FUNKCJE EKO : Wydajność energetyczna: Automatyczny tryb ECO; Dłuższa żywotność lampy; Funkcja 75 % AV Mute; ImageCare® Technology; Inteligentne system zarządzania energią; Oprogramowanie do planowania trybu pracy; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by; **Materiały ekologiczne;** Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne; **Normy ekologiczne:** WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS

GWARANCJA : Na projektor: Serwis w całej Europie przez 3 lata; **Źródło światła:** 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin;

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA : Zawartość opakowania: Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot (RD-469E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker; Soft Case;

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: Dostępne akcesoria: bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM); DisplayNote; Lampa (NP30LP); Odbiornik myszy (NP01MR); Okulary DLP-Link 3D (NP02GL, VolfoniFit); Osłona na przewód (NP05CV); Uniwersalne uchwyty sufitowe

16. Stolik prezentacyjny – 1szt.

Jezdny na 4 kołach, służy do postawienia projektora na czas prezentacji, wyposażony też w blat do postawienia laptopa i materiałów (dokumentów) konferencyjnych, do aktywnego prowadzenia prezentacji. Mebel ma być stabilny przy pracy lektora by ograniczyć drżenie obrazu.

Wykonany z płyty meblowej o kolorze dopasowanym do istniejących mebli; Blat pochyły o powierzchni co najmniej szer. 55cm x 50cm. Wysokość do niższej krawędzi blatu nie mniej jak 120cm. Zamontowana półka składana dla projektora z regulacją. Mebel ma być stabilny przy pracy lektora by ograniczyć drżenie obrazu.

Nie dopuszcza się konstrukcji opartej o rurę czy konstrukcję metalową pomiędzy blatem a podstawą

17. Wzmacniacz do nagłośnienia korytarzy – 1szt.

Moc: min. 60W/100V/min 1 wejście. Zamontowany w szafie j.w. podłączony do systemu nagłośnienia konferencyjnego w celu transmisji obrad na korytarzach

18. Głośnik naścienny – 3 szt.


Zasilane z powyższego wzmacniacza, do zamontowania na korytarzach w Siedzibie Zamawiającego.

Moc: min 15W/100V montaż naścienny

Cena musi obejmować transport do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że nie ma stosownej wiedzy i mógł przeoczyć w zapytaniu niezbędne a konieczne elementy i prace do prawidłowego funkcjonowania nagłośnienia, dlatego Wykonawca ma tak wycenić prace montażowe i dostawę niezbędnych akcesoriów by przedmiot umowy spełniał oczekiwania Zamawiającego i nie zmuszał go do poniesienia dodatkowych kosztów.

V. Termin realizacji zadania: 20.11.2017r.

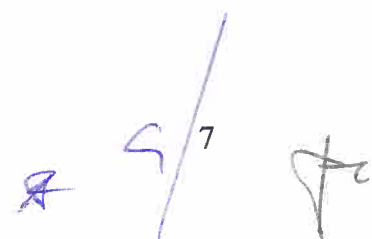

VI. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny ofert

L.p.	Kryterium	Udział w procentach (waga)
1	Cena (C)	60%
2	Termin realizacji	40%
	RAZEM	100 %

1. Kryterium cena

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 60 pkt

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

2. Kryterium Termin realizacji - 40 pkt.

a) Termin realizacji do 03.11.2017r. – 40 pkt.

b) Termin realizacji do 20.11.2017r. – 20 pkt.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: „Oferta na zakup i montaż nagłośnienia w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie”, w terminie do dnia **09.10.2017r. do godz. 10⁰⁰** w pokoju nr 10 (Sekretariat Urzędu Miejskiego). Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców.

X. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu lub odnośnik do strony internetowej ze specyfikacją techniczną.

XII. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pok. nr 13 lub pod nr tel. 077 431 67 91 wew.190

BURMISTRZ

mgr Artur Rołka